


DIGITALER ZÄHLER


Bedienungsanleitung
Type Sagemcom T210-D-r und S210

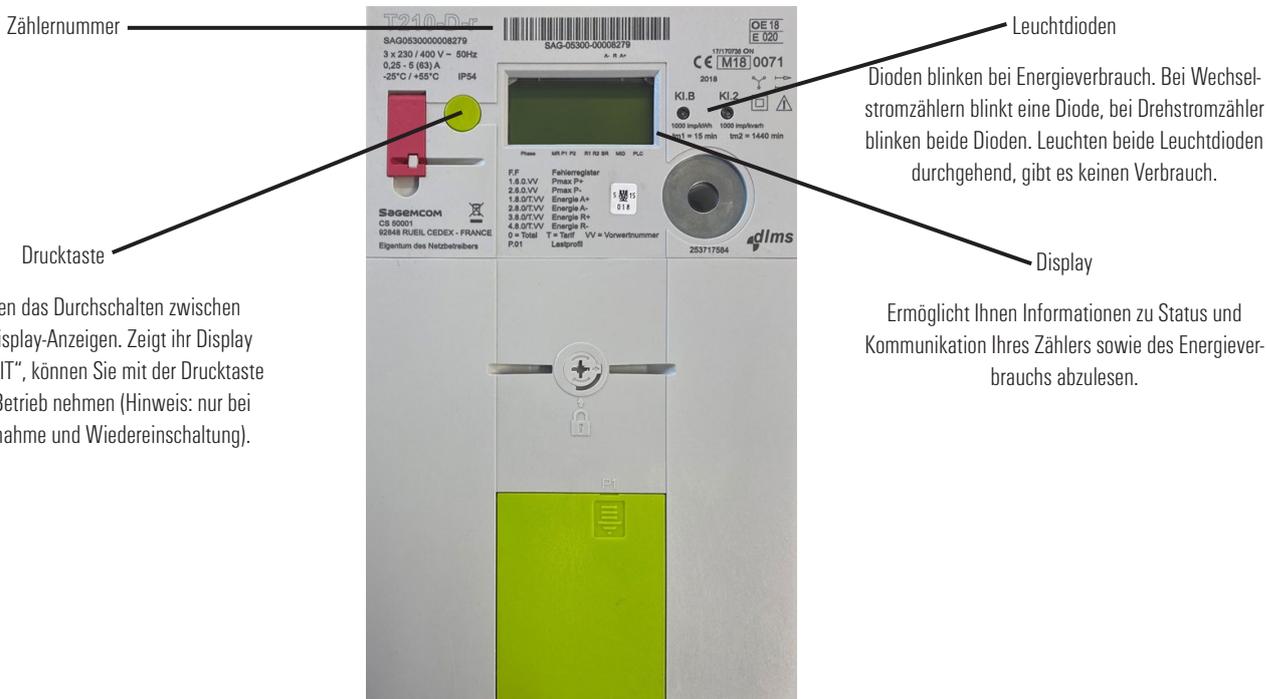

Ermöglicht Ihnen das Durchschalten zwischen den einzelnen Display-Anzeigen. Zeigt ihr Display „EINSCHALTBEREIT“, können Sie mit der Drucktaste Ihren Zähler in Betrieb nehmen (Hinweis: nur bei erster Inbetriebnahme und Wiedereinschaltung).

Dioden blinken bei Energieverbrauch. Bei Wechselstromzählern blinkt eine Diode, bei Drehstromzähler blinken beide Dioden. Leuchten beide Leuchtdioden durchgehend, gibt es keinen Verbrauch.

Ermöglicht Ihnen Informationen zu Status und Kommunikation Ihres Zählers sowie des Energieverbrauchs abzulesen.

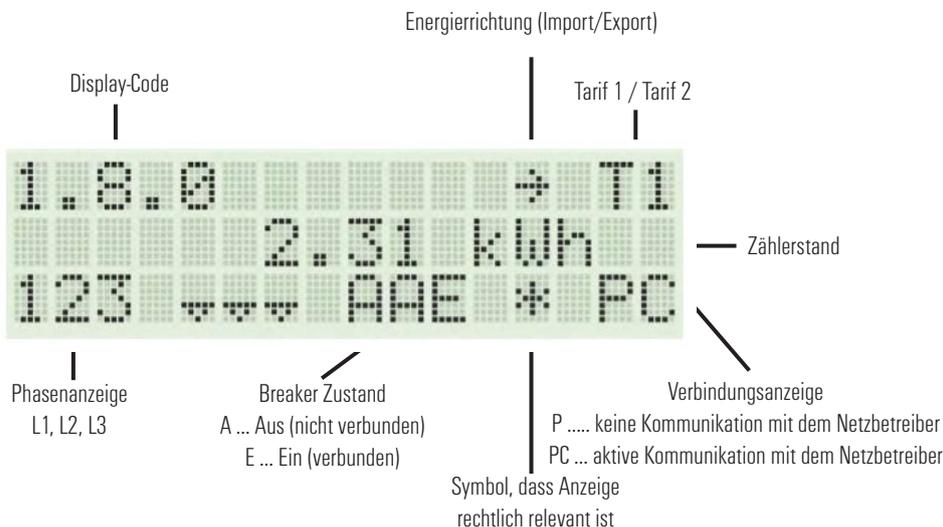

EINSCHALTEN: Nur bei der ersten Inbetriebnahme bzw. bei der Wiedereinschaltung wird am Display „EINSCHALTBEREIT“ angezeigt. Der Zähler wird mit Betätigen der Drucktaste aktiviert. Im Ruhemodus laufen bereits die für Sie wichtigsten Informationen abwechselnd durch (=Auto scroll). Wollen Sie den Modus wechseln, ist die Drucktaste zu bedienen.

ZÄHLERSTAND ABLESEN: Der Zählerstand wird Ihnen bereits im Ruhemodus am Display angezeigt.

DIGITALER ZÄHLER

Bedienungsanleitung

Type Sagemcom T210-D-r und S210



```
1.8.0      → T1
          2.31 kWh
123      AAE * PC
```

```
1*Std-Anzeige
2.Erw-Anzeige
123      AAE * PC
```

```
2*Erw-Anzeige
3.Rückstellungen
123      AAE * PC
```

```
1.8.0      → T1
          2.31 kWh
123      AAE * PC
```

```
1.8.1      → T1
          1.23 kWh
123      AAE * PC
```

RUHEZUSTAND

Anzeige wechselt im Ruhezustand alle fünf Sekunden (=Auto-scroll). Die Anzeige wechselt zwischen Status-, Informations- und Energieverbrauchsanzeige.

NORMALMODUS (als „Std-Anzeige“ am Display)

Mit einem Druck auf die Drucktaste schalten Sie den „Auto-scroll“ Modus des Display aus und gelangen in das erste Menü (=Standard-Anzeige/„Std-Anzeige“). Durch kurzes Drücken der Drucktaste (kürzer als 2 Sek.) wird Ihnen der nächste Menüpunkt (= erweiterte Anzeige/„Erw. Anzeige“ angezeigt.

ERWEITERTER MODUS (als „Erw-Anzeige“ am Display)

Betätigen Sie die Drucktaste länger (mind. 4 Sek.) um in den ausgewählten Menüpunkt zu gelangen und um in den erweiterten Modus zu wechseln. Im erweiterten Modus können Sie durch erneutes Betätigen der Drucktaste (kürzer als 2 Sek.) zwischen den angezeigten Daten wechseln.

DISPLAYANZEIGE

Display-Code *	Beschreibung
0.9.1	Zeit
0.9.2	Datum
F.F	Fehlercode
1.8.0**	Bezogene Wirkenergie - Gesamt
1.8.1	Bezogene Wirkenergie von 6 - 22 Uhr
1.8.2	Bezogene Wirkenergie von 22 - 6 Uhr
2.8.0**	Gelieferte Wirkenergie - Gesamt
2.8.1	Gelieferte Wirkenergie von 6 - 22 Uhr
2.8.2	Gelieferte Wirkenergie von 22 - 6 Uhr

* Der Display-Code zeigt, welche Informationen gerade auf dem Display abgebildet werden.

** für die Verrechnung relevante Informationen

Energie Güssing GmbH
Wiener Straße 23
7540 Güssing

T: 03322 - 42321
E: www.e-guessing.at
W: office@e-guessing.at

24 h
NOTDIENST
03322-42321